ROBER GROUP

CATALOGO
SOLUZIONI ELETTRICHE PER INDUSTRIA E CANTIERI

2026-2027

ROBER GROUP

0423 755639

info@linearober.it

www.linearober.it

Via Monte Santo, 22/c, 31039 Riese Pio X (TV)



Siamo lieti di presentarvi il nostro nuovo catalogo, un'accurata selezione dei nostri prodotti che mira a diventare uno strumento essenziale sia per la nostra clientela sia come supporto operativo. Fondata nel 1989 dall'attuale proprietario, la nostra azienda ha inizialmente conquistato il mercato locale e, con l'arrivo di una nuova generazione di talenti e collaboratori esperti, ha ampliato la propria presenza in tutta Italia, consolidando la diffusione dei suoi prodotti su scala nazionale.

Fin dalla sua fondazione, l'impegno dell'azienda si è concentrato sull'eccellenza qualitativa. Questo si riflette nella costante ricerca e sviluppo di prodotti innovativi, progettati per rispondere efficacemente alle esigenze dei nostri utenti, nel pieno rispetto delle normative vigenti e con un occhio attento all'ecologia e alla tutela dell'ambiente.

Ci impegniamo a garantire alla nostra clientela non solo la massima qualità nella selezione delle materie prime, ma anche sicurezza e affidabilità del prodotto finito. La nostra efficienza si estende anche ai servizi logistici, offrendo rapidità e precisione nella gestione degli ordini. Infine, siamo orgogliosi di fornire un supporto informatico di prim'ordine, volto a semplificare e ottimizzare il processo di vendita. La vostra soddisfazione è al centro del nostro operato.



DIVISIONE MATERIALE ELETTRICO

LEGENDA SIMBOLI




Protetto contro corpi solidi superiori a 12 mm di diametro.
Nessuna protezione da liquidi.



Protetto contro corpi solidi superiori a 1 mm di diametro
Protetto contro gli spruzzi d'acqua da tutte le direzioni.



Totalmente protetto contro le polveri.
Protetto contro gli effetti delle immersioni temporanee.



Numero di articoli per scatola o minimo ordinabile.



2P+T Due poli più terra



3P+T Tre poli più terra



3P+T+N Tre poli più terra, più neutra



Metrature cavistiche.



Wattaggio fari a LED



colore cavo e prodotti White/Bianco
colore cavo e prodotti Black/Nero
colore cavo Brown/Marrone
colore cavo Orange/Arancione

AVVOLGICAVI PROFESSIONALI



	caratteristiche	code
	Avvolgicavo aperto **Ø210 mm 15 mt. cavo 3x1,5 H05VV-F** 4 prese universali 10/16A +T 250V 1 spina 2P+T 16A 250V 1 disguntore termico a riarmo manuale	15 mt. 00055
	Avvolgicavo **aperto** **Ø270 mm senza cavo** 4 prese universali 10/16A +T 250V	0 mt. 00060
	Avvolgicavo aperto **Ø270 mm 25 mt. cavo 3x1,5 FS18OR18 antifiamma** 4 prese universali 10/16A +T 250V 1 spina 2P+T 16A 250V **1 disgiuntore termico** **a riarmo manuale**	25 mt. 00061
	Avvolgicavo **aperto** **Ø320 mm senza cavo** 4 prese universali 10/16A +T 250V	0 mt. 00070
	Avvolgicavo aperto **Ø320 mm 50 mt. cavo 3x1,5 FS18OR18 antifiamma** 4 prese universali 10/16A +T 250V 1 spina 2P+T 16A 250V **1 disgiuntore termico a riarmo manuale**	50 mt. 00071
	Avvolgicavo aperto **Ø320 mm 30 mt. cavo 3x2,5 FS18OR18 antifiamma** 4 prese universali 10/16A +T 250V 1 spina 2P+T 16A 250V **1 disgiuntore termico a riarmo manuale**	30 mt. 00072

IP 20

IP 20

IP 20



IP 20

caratteristiche	code
Avvolgicavo aperto per giardino, **Ø270 mm 20 mt. cavo 3x1,5 H05VV-F** 1 presa mobile schuko 2P+T 10/16A 250V 1 spina **schuko** 2P+T 16A 250V	20 mt. 00050
Avvolgicavo aperto per giardino, **Ø320 mm 50 mt. cavo 3x1,5 FFROR** 1 presa mobile schuko 2P+T 10/16A 250V 1 spina 2P+T 16A 250V	50 mt. 00051



IP 44

Avvolgicavo aperto per campeggio/barche **Ø270 mm 20 mt. cavo 3x2,5 H07RN-F** 1 presa angolare CEE 250V + presa schuko per erogazione contemporanea 1 spina CEE 2P+T 16A 250V	20 mt. 00066
Avvolgicavo aperto per campeggio/barche **Ø270 mm 25 mt. cavo 3x2,5 H07RN-F** 1 presa angolare CEE 250V + presa schuko per erogazione contemporanea 1 spina CEE 2P+T 16A 250V	25 mt. 00068



IP 44

IP 67

Avvolgicavo **aperto Ø320 mm senza cavo** 2 prese CEE 2P+T 16A 250V 1 disgiuntore termico a riarmo manuale	0 mt. 00080
Avvolgicavo aperto **Ø320 mm 20 mt. cavo 3x2,5 H07RN-F** 2 prese CEE 2P+T 16A 250V 1 spina CEE 2P+T 16A 250V 1 disgiuntore termico a riarmo manuale	20 mt. 00069
Avvolgicavo aperto **Ø320 mm 30 mt. cavo 3x2,5 H07RN-F** 2 prese CEE 2P+T 16A 250V 1 spina CEE 2P+T 16A 250V 1 disgiuntore termico a riarmo manuale	30 mt. 00081
Avvolgicavo aperto **Ø320 mm 30 mt. cavo 3x2,5 H07RN-F** 2 prese CEE 2P+T 16A 250V 1 spina CEE 2P+T 16A 250V 1 disgiuntore termico a riarmo manuale	30 mt. 00083



caratteristiche	code
IP 44 Avvolgicavo **aperto** **Ø320 mm senza cavo** 2 prese CEE 3P+T 16A 380V 1 disgiuntore termico a riarmo manuale	0 mt. 00084
Avvolgicavo aperto **Ø320 mm 30 mt. cavo 4x2,5 H07RN-F** 2 prese CEE 3P+T 16A 380V 1 spina CEE 3P+T 16A 380V 1 disgiuntore termico a riarmo manuale	30 mt. 00085
IP 67 Avvolgicavo aperto **Ø320 mm 30 mt. cavo 4x2,5 H07RN-F** 2 prese CEE 3P+T 16A 380V 1 spina CEE 3P+T 16A 380V 1 disgiuntore termico a riarmo manuale	30 mt. 00087

AVVOLGICAVI PROFESSIONALI METALLO



IP 20 Avvolgicavo **aperto** **Ø290 mm senza cavo** 4 prese universali 10/16A +T 250V 1 disgiuntore termico a riarmo manuale	0 mt. 00035
Avvolgicavo aperto **Ø290 mm 25 mt. cavo 3x1,5 FS18OR18 antifiamma** 4 prese universali 10/16A +T 250V **1 spina 2P**+T 16A 250V 1 disgiuntore termico a riarmo manuale	25 mt. 25037
Avvolgicavo aperto **Ø290 mm 50 mt. cavo 3x1,5 FS18OR18 antifiamma** 4 prese universali 10/16A +T 250V **1 spina 2P**+T 16A 250V 1 disgiuntore termico a riarmo manuale	50 mt. 00037



IP 44 Avvolgicavo **aperto** **Ø290 mm senza cavo** 2 prese CEE 2P+T 16A 250V 1 prese schuko 16A+T 250V con coperchio 1 disgiuntore termico a riarmo manuale	0 mt. 00044
Avvolgicavo aperto **Ø290 mm 30 mt. cavo H07RN-F 3x2,5** 2 prese CEE 2P+T 16A 250V 1 prese schuko 16A+T 250V con coperchio **1 spina CEE 2P+T 16A 250V** 1 disgiuntore termico a riarmo manuale	30 mt. 00046
IP 67 Avvolgicavo aperto **Ø290 mm 30 mt. cavo H07RN-F 3x2,5** 2 prese CEE 2P+T 16A 250V 1 spina CEE 2P+T 16A 250V 1 disgiuntore termico a riarmo manuale	30 mt. 00053



	caratteristiche	code
IP 44	Avvolgicavo aperto **Ø320 mm senza cavo** 2 prese CEE 2P+T 16A 250V 1 prese schuko 16A+T 250V con coperchio autochiudente 1 disgiuntore termico a riarmo manuale	0 mt. 00045
IP 44	Avvolgicavo aperto **Ø320 mm 50 mt. cavo H07RN-F 3x2,5** 2 prese CEE 2P+T 16A 250V 1 prese schuko 16A+T 250V con coperchio autochiudente **1 spina CEE 2P+T 16A 250V** 1 disgiuntore termico a riarmo manuale	50 mt. 00047
IP 67	Avvolgicavo aperto **Ø320 mm 50 mt. cavo H07RN-F 3x2,5** 2 prese CEE 2P+T 16A 250V 1 spina CEE 2P+T 16A 250V 1 disgiuntore termico a riarmo manuale	50 mt. 00054



IP 44	Avvolgicavo aperto **Ø320 mm 30 mt. cavo H07RN-F 5x2,5** 1 presa CEE 2P+T 16A 250V 1 presa CEE 3P+T 16A 380V 1 prese schuko 16A+T 250V con coperchio autochiudente 1 spina CEE 3P+N+T 16A 380V 1 disgiuntore termico a riarmo manuale	30 mt. 00042
IP 67	Avvolgicavo aperto **Ø320 mm 30 mt. cavo H07RN-F 5x2,5** 1 presa CEE 2P+T 16A 250V 1 presa CEE 3P+T 16A 380V 1 spina CEE 3P+N+T 16A 380V 1 disgiuntore termico a riarmo manuale	30 mt. 00058



IP 44	Avvolgicavo aperto **Ø320 mm 30 mt. cavo H07RN-F 4x2,5** 2 prese CEE 3P+T 16A 380V 1 spina CEE 3P+T 16A 380V 1 disgiuntore termico a riarmo manuale	30 mt. 00049
IP 67	Avvolgicavo aperto **Ø320 mm 30 mt. cavo H07RN-F 4x2,5** 2 prese CEE 3P+T 16A 380V 1 spina CEE 3P+T 16A 380V 1 disgiuntore termico a riarmo manuale	30 mt. 00062

ROBER GROUP

SPINE ADATTATORI E MOLTIPLICATORI INDUSTRIALI



CARATTERISTICHE TECNICHE



GHIERA
con zigrinatura antiscivolo

FERMO
Blocca la spina per evitare estrazioni involontaria

MATERIALE
Realizzate in PA6, un materiale molto resistente ed autoestinguente

MOLLA
Una molla in ferro garantisce una chiusura sicura e resistente

SERRACAVO
Blocca il cavo senza necessità di utilizzare altri attrezzi


GRADO DI PROTEZIONE
IP 44/67

COLLEGAMENTO A VITE



È necessario inserire il cavo sguainato in ogni spinotto e fissarlo serrando con un cacciavite

COLLEGAMENTO RAPIDO

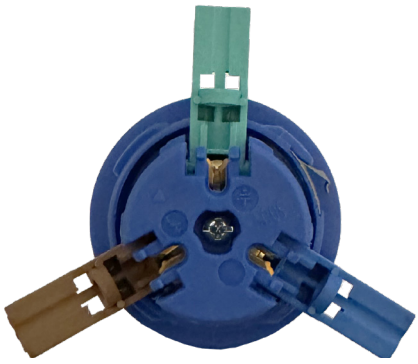

È necessario inserire il cavo da sguainare in ciascuno spinotto e fissarlo sollevando le levette.





10 H6 IP 44


descrizione	poli	amperaggio/ tensione	code
Spina CEE blu	2P+T	**16A** 220-240V	**00650**
Spina CEE rossa	3P+T	**16A** 380-415V	**00652**
Spina CEE rossa	3P+N+T	**16A** 380-415V	**00654**
Spina CEE blu	2P+T	**32A** 220-240V	**00666**
Spina CEE rossa	3P+T	**32A** 380-415V	**00668**
Spina CEE rossa	3P+N+T	**32A** 380-415V	**00670**





10 H6 IP 44

Presa CEE blu	2P+T	**16A** 220-240V	**00658**
Presa CEE rossa	3P+T	**16A** 380-415V	**00660**
Presa CEE rossa	3P+N+T	**16A** 380-415V	**00662**
Presa CEE blu	2P+T	**32A** 220-240V	**00674**
Presa CEE rossa	3P+T	**32A** 380-415V	**00676**
Presa CEE rossa	3P+N+T	**32A** 380-415V	**00678**

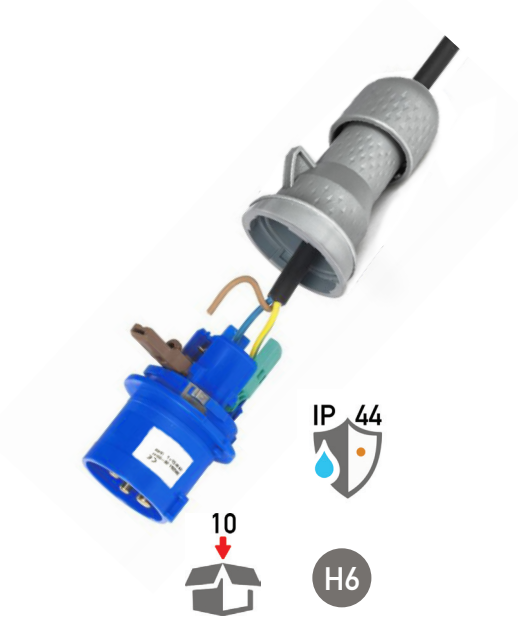

IP 44 10 H6

Spina CEE blu	2P+T	**16A** 220-240V	**01650**
Spina CEE rossa	3P+T	**16A** 380-415V	**01652**
Presa CEE blu	2P+T	**16A** 220-240V	**01658**
Presa CEE rossa	3P+T	**16A** 380-415V	**01660**



descrizione	poli		amperaggio/ tensione		code
Spina CEE blu	2P+T		**16A**	220-240V	**00651**
Spina CEE rossa	3P+T		**16A**	380-415V	**00653**
Spina CEE rossa	3P+N+T		**16A**	380-415V	**00655**
Spina CEE blu	2P+T		**32A**	220-240V	**00667**
Spina CEE rossa	3P+T		**32A**	380-415V	**00669**
Spina CEE rossa	3P+N+T		**32A**	380-415V	**00671**




descrizione	poli		amperaggio/ tensione		code
Presa CEE blu	2P+T		**16A**	220-240V	**00659**
Presa CEE rossa	3P+T		**16A**	380-415V	**00661**
Presa CEE rossa	3P+N+T		**16A**	380-415V	**00663**
Presa CEE blu	2P+T		**32A**	220-240V	**00675**
Presa CEE rossa	3P+T		**32A**	380-415V	**00677**
Presa CEE rossa	3P+N+T		**32A**	380-415V	**00679**



descrizione	poli		amperaggio/ tensione		code
Spina CEE blu	2P+T		**16A**	220-240V	**01651**
Spina CEE rossa	3P+T		**16A**	380-415V	**01653**
Presa CEE blu	2P+T		**16A**	220-240V	**01659**
Presa CEE rossa	3P+T		**16A**	380-415V	**01661**



descrizione	poli	amperaggio/ tensione	code
Spina CEE rossa	3P+T	**63A** 380-415V	**00731**
Spina CEE rossa	3P+N+T	**63A** 380-415V	**00732**

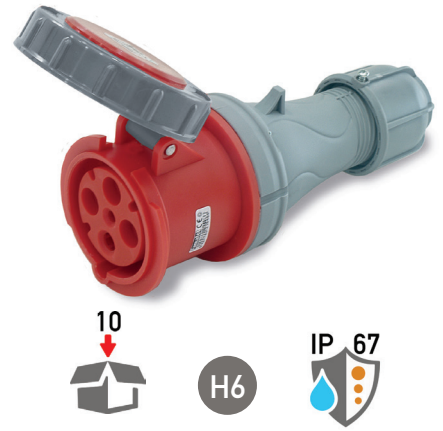

descrizione	poli	amperaggio/ tensione	code
Presa CEE rossa	3P+T	**63A** 380-415V	**00736**
Presa CEE rossa	3P+N+T	**63A** 380-415V	**00737**

SPINE INDUSTRIALI CON CONVERTITORE DI FASE



descrizione	poli	amperaggio/ tensione	code
Spina CEE rossa mobile con invertitore di fase	3P+N+T	**16A** 380-415V	**00741**
		32A 380-415V	**00742**



descrizione	poli	amperaggio/ tensione	code
Moltiplicatore 2 prese CEE blu	2P+T	**16A** 220-250V	**00681**
Moltiplicatore 2 prese CEE rossa	3P+T	**16A** 380-415V	**00683**



descrizione	poli	amperaggio/ tensione	code
Moltiplicatore 3 prese CEE blu	2P+T	**16A** 220-250V	**00685**
Moltiplicatore 3 prese CEE rossa	3P+T	**16A** 380-415V	**00687**

CE MOLTIPLICATORI INDUSTRIALI



descrizione	poli	amperaggio/ tensione	code
Moltiplicatore 2 prese CEE blu	2P+T	**16A** 220-250V	**00682**
Moltiplicatore 2 prese CEE rossa	3P+T	**16A** 380-415V	**00684**



descrizione	poli	amperaggio/ tensione	code
Moltiplicatore 3 prese CEE blu	2P+T	**16A** 220-250V	**00686**
Moltiplicatore 3 prese CEE rossa	3P+T	**16A** 380-415V	**00688**
Moltiplicatore 3 prese CEE rossa	3P+T	**32A** 380-415V	**32688**
Moltiplicatore 3 prese CEE rossa	3P+T+N	**16A** 380-415V	**59688**
Moltiplicatore 3 prese CEE rossa	3P+T+N	**32A** 380-415V	**59328**



Moltiplicatore
1 presa CEE blu e
1 presa CEE rossa
con spina 16A IP67
CEE rossa 5 poli

2P+T / 3P+T — **16A** 250V — **82684**

spina 3P+T+N



Moltiplicatore
1 presa CEE blu e
2 presa CEE rossa
con spina 16A IP67
CEE rossa 5 poli

2P+T
3P+T
3P+T — **16A** 250V — **86688**

spina 3P+T+N



descrizione	poli	amperaggio/ tensione	code
Moltiplicatore 3 prese CEE blu con cavo	2P+T	**16A** 220-250V	**20686**
Moltiplicatore 3 prese CEE rossa con cavo	3P+T	**16A** 380-415V	**20688**



descrizione	poli	amperaggio/ tensione	code
Adattatore spina CEE blu con spina 16A IP44 1 presa CEE blu 1 presa universale	2P+T	**16A** 250V	**00713**



descrizione	poli	amperaggio/ tensione	code
Adattatore spina CEE blu con spina 16A IP44 **2 presa CEE blu** 1 presa universale	2P+T	**16A** 250V	**00718**

	descrizione	poli	amperaggio/ tensione	code
10 	Adattatore **a "pettine"** 1 presa CEE blu IP 20	2P+T	**16A** 250V	**00697**
10 	Adattatore spina CEE blu **2 prese bipasso + schuko** IP 20	2P+T	**16A** 250V	**00696**
10 	Adattatore spina CEE blu **1 presa universale** IP 20	2P+T	**16A** 250V	**00698**
	Adattatore spina CEE rossa **1 presa universale**	3P+T+N	**16A** 380V	**00705**
10 	Adattatore spina CEE blu **2 prese bipasso** IP 20	2P+T	**16A** 250V	**00699**
10 	Presa angolare **per Caravan** 1 presa CEE blu + 1 presa schuko IP 44	2P+T	**16A** 250V	**00700**




descrizione	poli	amperaggio/ tensione	code
Adattatore spina **schuko** presa CEE blu IP 20	2P+T	**16A** 250V	00701



descrizione	poli	amperaggio/ tensione	code
Adattatore spina CEE blu **3 prese universali** IP 20	2P+T	**16A** 250V	00702



descrizione	poli	amperaggio/ tensione	code
Adattatore spina CEE blu **a spina schuko** IP 44	2P	**16A** 250V	00649

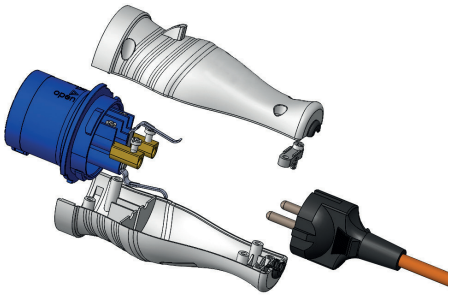





descrizione	poli	metri	code
Prolunga industriale cavo H07RN-F 3X2,5 spina e presa CEE blu 16A 250V IP 44	2P+T	10	00143
		20	00145
		25	00147
		30	00149



descrizione	poli	metri	code
Prolunga industriale cavo H07RN-F 4X2,5 spina e presa CEE rossa 16A 400V IP 44	3P+T	10	00151
		20	00153
		25	00155
		30	00157



descrizione	poli	metri	code
Prolunga industriale cavo H07RN-F 3X2,5 spina e presa CEE blu 16A 250V IP 67	2P+T	10	00144
		20	00146
		25	00148
		30	00150



descrizione	poli	metri	code
Prolunga industriale cavo H07RN-F 4X2,5 spina e presa CEE rossa 16A 400V IP 67	3P+T	10	00152
		20	00154
		25	00156
		30	00158

5



descrizione	poli	amperaggio/ tensione	code
Presa da incasso dritta flangia 75x75	2P+T	16A PRESA CEE **250V**	00645
IP 44	3P+T	16A PRESA CEE **380V**	00646

5



Presa da incasso dritta flangia 75x75	2P+T	16A PRESA CEE **250V**	00647
IP 67	3P+T	16A PRESA CEE **380V**	00648

5



Spina da incasso inclinata 75x80	2P+T	16A PRESA CEE **250V**	70650
IP 44	3P+T	16A PRESA CEE **380V**	70652

5



Spina da incasso inclinata 75x80	2P+T	16A PRESA CEE **250V**	70658
IP 44	3P+T	16A PRESA CEE **380V**	70660

code



1

IP 67

Quadro di distribuzione ACS 125x490
monofase IP67

3 prese 2P+T 16A 250V 6H blu
1 spina 2P+T 16A 250V 6H blu
1 interruttore magnetotermico 1P+N 16A
1 interruttore differenziale 2P 25A 0,03A

.....00689



1

IP 67

Quadro di distribuzione ACS 225x500
monofase IP67

4 prese 2P+T 16A 250V 6H blu
1 spina 2P+T 16A 250V 6H blu
1 interruttore magnetotermico 1P+N 16A
1 interruttore differenziale 2P 25A 0,03A
1,5 mt. cavo H07RN-F 3x2,5

Su richiesta, possibilità di abbinare

.....00691



1

IP 67

Quadro di distribuzione ACS 225x500
monofase + trifase IP67

2 prese 2P+T 16A 250V 6H blu
2 prese 3P+T 16A 380V 6H rosse
1 spina 3P+N+T 16A 380V 6H rosse
1 interruttore magnetotermico 3P+N 25A
1 interruttore differenziale 4P 25A 0,03A
1,5 mt. cavo H07RN-F 5x2,5

Su richiesta, possibilità di abbinare

.....00693



caratteristiche

code

1

IP 67

Quadro di distribuzione ACS 225x500
trifase IP67 ..... **00695**

4 prese 3P+T 16A 380V 6H rosse
1 spina 3P+T 16A 380V 6H rossa
1 interruttore magnetotermico 3P 25A
1 interruttore differenziale 3P 25A 0,03A
1,5 mt. cavo H07RN-F 4x2,5

Su richiesta, possibilità di abbinare il cavalletto



1

IP 67

Quadro di distribuzione ACS 300x506
trifase IP67 ..... **00690**

6 prese 2P+T 16A 250V 6H blu
1 spina 2P+T 16A 250V 6H blu
1 interruttore magnetotermico 1P 16A
1 interruttore differenziale 2P 25A 0,03A
1,5 mt. cavo H07RN-F 3x2,5

Possibilità di abbinare il cavalletto

Quadro di distribuzione ACS 300x506
monofase+trifase IP67 ..... **00692**

3 prese 2P+T 16A 250V 6H blu
3 prese 3P+T 16A 380V 6H rosse
1 spina 3P+N+T 16A 380V 6H rossa
1 interruttore magnetotermico 3P+N 25A
1 interruttore differenziale 4P 25A 0,03A
1,5 mt. cavo H07RN-F 3x2,5

Possibilità di abbinare il cavalletto



Quadro di distribuzione ACS 300x506
trifase IP67 ..... **00694**

6 prese 3P+T 16A 380V 6H rosse
1 spina 3P+T 16A 380V 6H rossa
1 interruttore magnetotermico 3P 25A
1 interruttore differenziale 3P 25A 0,03A
1,5 mt. cavo H07RN-F 3x2,5


Possibilità di abbinare il cavalletto


ROBER GROUP


QUADRI ELETTRICI PRIMARI



CARATTERISTICHE TECNICHE

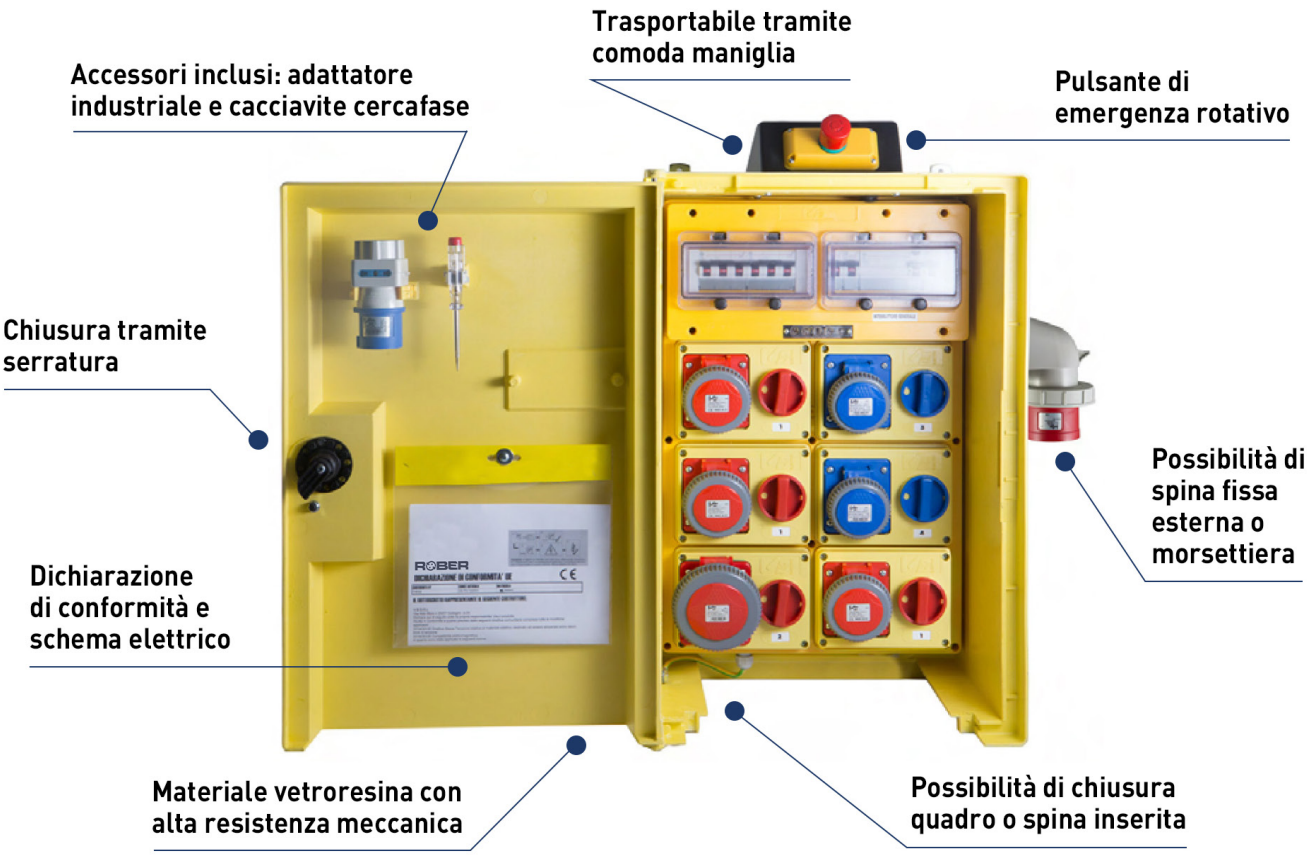

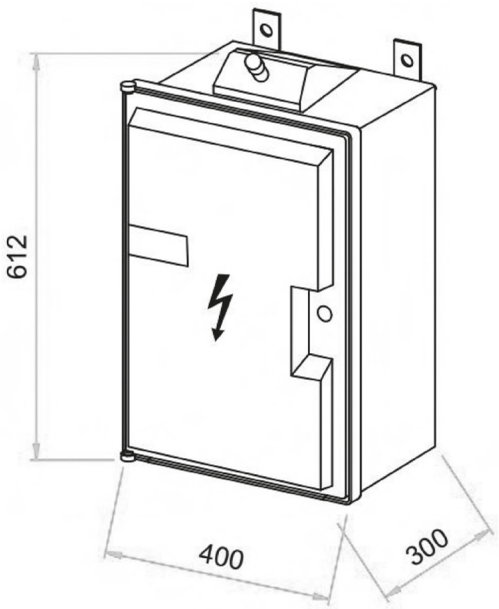

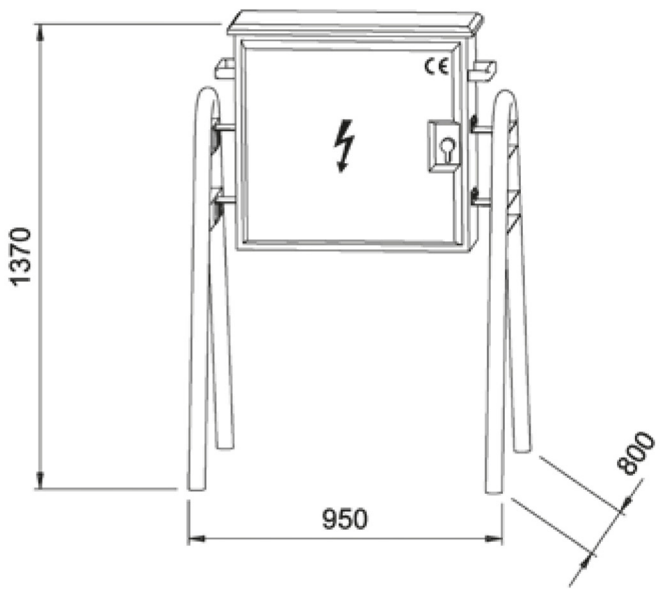

caratteristiche	code
Quadro primario ACS 9KW **IP65 morsettiera interna**	40001
Quadro primario ACS 9KW **Spina fissa 2P+T 32A 230V IP67**	40002



PRESE INTERBLOCCATE

4 prese 2P+T 16A 230V IP67 blu

interruttori magnetotermici
4x2P+T 16A 230V IP67
interruttore differenziale puro
40A 0,03

16A 16A
16A 16A

IP 65

1

Su richiesta, possibilità di abbinare il cavalletto

Quadro primario ACS 35KW **IP65 morsettiera interna**	40003
Quadro primario ACS 35KW **IP65 Spina fissa esterna 3P+N+T 63A 400V IP67**	40004



PRESE INTERBLOCCATE

2 prese 2P+T 16A 230V blu
1 presa 3P+T 16A 400V rossa
1 prese 3P+N+T 32A 400V rossa

interruttori magnetotermici
2x1P+N 16A + 1x3P 16A + 1x4P 32A
interruttore differenziale puro
4x63A 0,03 - Tipo A

16A 16A
32A 16A

IP 65

1

Su richiesta, possibilità di abbinare il cavalletto



caratteristiche | code

Quadro primario ACS 35KW 40005
IP65 morsettiera interna

Quadro primario ACS 35KW 40006
IP65 Spina fissa esterna 3P+N+T 63A 400V IP67

PRESE INTERBLOCCATE

2 prese 2P+T 16 A 230V blu
1 presa 3P+T 16 A 400V rossa
1 prese 3P+T 32A 400V rossa

interruttori magnetotermici
2x1P+N 16A + 1x3P 16A + 1x3P 32A
interruttore Differenziale puro
4x63A 0,03 - Tipo A

Su richiesta, possibilità di abbinare il cavalletto

16A 16A
32A 16A



Quadro primario ACS 35KW 40007
IP65 morsettiera interna

Quadro primario ACS 35KW 40008
IP65 Spina fissa esterna 3P+N+T 63A 400V IP67

PRESE INTERBLOCCATE

2 prese 2P+T 16 A 230V blu
2 prese 3P+T 16A 400V rosse

interruttori magnetotermici
3x1P+N 16A + 1x3P 16A
interruttore differenziale puro
4x63A 0,03 - Tipo A

Su richiesta, possibilità di abbinare il cavalletto

16A 16A
16A 16A

caratteristiche	code
Quadro primario ACS 35KW **IP65 morsettiera interna**	40009
Quadro primario ACS 35KW **IP65 Spina fissa esterna 3P+N+T 63A 400V IP67**	40010



PRESE INTERBLOCCATE

3 prese 2P+T 16 A 230V blu
1 prese 3P+T 16A 400V rossa





IP 65

interruttori magnetotermici
3x1P+N 16A + 1x3P 16A
interruttore differenziale puro
4x63A 0,03 - Tipo A

1

Su richiesta, possibilità di abbinare il cavalletto

caratteristiche	code
Quadro primario ACS 35KW **IP65 morsettiera interna**	40011
Quadro primario ACS 35KW **IP65 Spina fissa esterna 3P+N+T 63A 400V IP67**	40012



PRESE INTERBLOCCATE

2 prese 2P+T 16A 230V blu
1 presa 3P+N+T 32A 400V rossa
2 prese 3P+N+T 16 A 400V rosse







IP 65

interruttori magnetotermici
2x1P+N 16A + 1x4P 16A + 1x4P 32A
interruttore differenziale puro
4x63A 0,03 - Tipo A

1

Su richiesta, possibilità di abbinare il cavalletto



caratteristiche | code

Quadro primario ACS 35KW
IP65 morsettiera interna 40013

Quadro primario ACS 35KW
IP65 Spina fissa esterna 3P+N+T 63A 400V IP67 40014

PRESE INTERBLOCCATE

2 prese 2P+T 16A 230V rosse
1 presa 3P+N+T 32A 400V rossa
2 prese 3P+T 16A 400V blu

interruttori magnetotermici
2x1P+N 16A + 1x3P 16A +1x4P 32A
interruttore differenziale puro
4x63A 0,03 - Tipo A

Su richiesta, possibilità di abbinare il cavalletto

16A 16A
16A 16A
32A



Quadro primario ACS 35KW
IP65 morsettiera interna 40015

Quadro primario ACS 35KW
IP65 Spina fissa esterna 3P+N+T 63A 400V IP67 40016

PRESE INTERBLOCCATE

2 prese 2P+T 16A 230V blu
1 presa 3P+T 32A 400V rossa
2 prese 3P+T 16A 400V rosse

interruttori magnetotermici
2x1P+N 16A + 1x3P 16A +1x3P 32A
interruttore differenziale puro
4x63A 0,03 - Tipo A

Su richiesta, possibilità di abbinare il cavalletto


16A 16A
16A 16A
32A

caratteristiche	code
Quadro primario ACS 35KW **IP65 morsettiera interna**	40017
Quadro primario ACS 35KW **IP65 Spina fissa esterna 3P+N+T 63A 400V IP67**	40018



PRESE INTERBLOCCATE

3 prese 2P+T 16A 230V blu
1 presa 3P+T 16A 400V rossa
1 presa 3P+N+T 32A 400V IP67 rossa

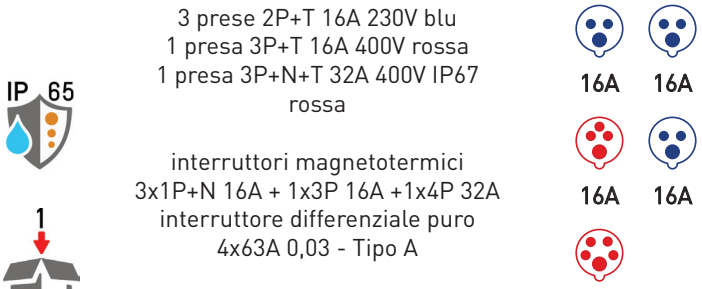

IP 65

interruttori magnetotermici
3x1P+N 16A + 1x3P 16A +1x4P 32A
interruttore differenziale puro
4x63A 0,03 - Tipo A

1


Su richiesta, possibilità di abbinare il cavalletto

Quadro primario ACS 35KW **IP65 morsettiera interna**	40019
Quadro primario ACS 35KW **IP65 Spina fissa esterna 3P+N+T 63A 400V IP67**	40020



PRESE INTERBLOCCATE

3 prese 2P+T 16A 230V blu
2 presa 2P+T 16A 400V rosse
1 prese 3P+N+T 32A 400V IP67 rossa

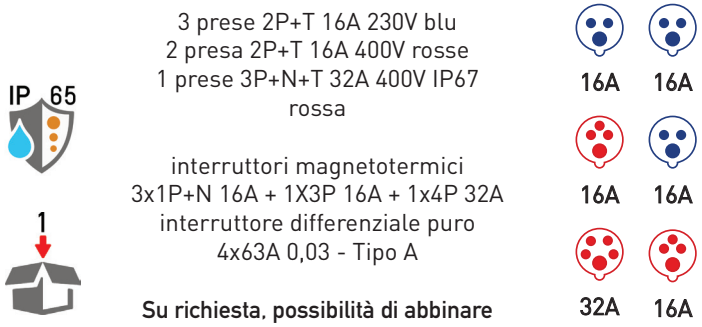

IP 65

interruttori magnetotermici
3x1P+N 16A + 1X3P 16A + 1x4P 32A
interruttore differenziale puro
4x63A 0,03 - Tipo A

1

Su richiesta, possibilità di abbinare il cavalletto



caratteristiche **code**



Quadro primario ACS 35KW
IP65 morsettiera interna **40021**

Quadro primario ACS 35KW
IP65 Spina fissa esterna 3P+N+T 63A 400V IP67 ..... **40022**

PRESE INTERBLOCCATE

3 prese 2P+T 16A 230V blu
2 presa 3P+T 16A 400V rosse
1 prese 3P+T 32 A 400V rosse



interruttori magnetotermici
3x1P+N 16A + 1x3P 16A + 1x3P 32A
1 interruttore differenziale puro
4x63A 0,03 - Tipo A



Su richiesta, possibilità di abbinare il cavalletto





Quadro primario ACS 55KW
IP65 morsettiera interna **40023**

PRESE INTERBLOCCATE



3 prese 2P+T 16 A 230V blu
1 presa 3P+N+T 16A 400V rossa
1 presa 3P+N+T 32A 400V rossa
1 presa 3P+N+T 63A 400V rossa




interruttori magnetotermici
2x1P+N 16A + 1x4P 16A +1x4P 32A
+ 1x4P 63A
interruttore magnetotermico
d'ingresso 4P 100A

Su richiesta, possibilità di abbinare il cavalletto





caratteristiche	code
Quadro primario ACS 70KW **IP65 morsettiera interna**	40024
PRESE INTERBLOCCATE 3 prese 2P+T 16 A 230V blu 1 presa 3P+N+T 16A 400V rossa 1 presa 3P+N+T 32A 400V rossa 1 presa 3P+N+T 63A 400V rossa	16A 16A 32A 16A 63A 16A
interruttori magnetotermici 2x1P+N 16A + 1x4P 16A +1x4P 32A + 1x4P 63A interruttore magnetotermico d'ingresso 4P 125 A	
Su richiesta, possibilità di abbinare il cavalletto	



descrizione	metri e sezione	code
Cavo nilly ovale H03VVH2-F	100 sez. 2x0,75 mm²	W 00412
		B 00413



Cavo tondo H05VV-F	100 sez. 2x1 mm²	W 00417
		B 00418
	100 sez. 3x0,75 mm²	W 00415
		B 00416
	100 sez. 3x1 mm²	W 00420
		B 00421
		O 00449
	100 sez. 3x1,5 mm²	W 00425
		B 00426
		O 00450
	100 sez. 3x2,5 mm²	W 00432
		B 00433
		O 00451



Cavo antifiamma FROR 450/750V	100 sez. 3x1 mm²	B 00422
	100 sez. 3x1,5 mm²	B 00430
	100 sez. 3x2,5 mm²	B 00431
	100 sez. 4x1,5 mm²	B 00436
	100 sez. 4x2,5 mm²	B 00437
	100 sez. 5x1,5 mm²	B 00439



Cavo tondo neoprene H07RN-F	100 sez. 2x1 mm²	B 00452
	100 sez. 2x1,5 mm²	B 00453
	100 sez. 3x1 mm²	B 00458
	100 sez. 3x1,5 mm²	B 00454
	100 sez. 3x2,5 mm²	B 00455
	100 sez. 4x2,5 mm²	B 00456
	100 sez. 5x2,5 mm²	B 00457

ROBER GROUP

PROIETTORI DA CANTIERE





1

IP 54

caratteristiche

Faro LED da **220V** professionale da cantiere, richiudibile salva spazio.
4000 K°

code

30 W	56010 — 2700lm
50 W	56011 — 4500 lm
70 W	56012 — 6300 lm
100 W	56013 — 9000 lm
150 W	56015 — 13500 lm
200 W	56016 — 16000 lm

PROIETTORE A BATTERIA



1

IP 54

caratteristiche

Faro LED a **BATTERIA** professionale da cantiere, richiudibile salva spazio.
6500 K°

code

30 W	56010BAT — 3000lm
50 W	56011BAT — 4800lm



1

IP 54

caratteristiche

Faro LED **TELESCOPICO** da **220V** professionale da cantiere, richiudibile salva spazio.
4000 K°

code

60 W 56010X2
5400lm

100 W 56013X2
9000lm

PROIETTORI LED



ORLANDO 20/30 PIR
PROIETTORE A LED
CON SENSORE DI PRESENZA



- Proiettore a LED slim con tecnologia 'Driver On Board' (DOB)
- Alta efficienza 110 lm/W
- Corpo in alluminio verniciato e diffusore in vetro temperato
- Colore grigio RAL 7024
- Sensore programmabile (**sensibilità, livello di luce ambiente, durata**)

IP65 IK06 220V 240V 50.000 h CLASS I -30°+50° NOT DIMMABLE PIR

POTENZA WATT	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE
20	4000	2300	2650	100	1	GRIGIO / GREY - PIR SENSOR	**ORLANDO20GIR**	8031453023355	1/20	A G E
30	4000	3450	3750	100	1	GRIGIO / GREY - PIR SENSOR	**ORLANDO30GIR**	8031453023362	1/20	-

ORLANDO
PROIETTORE A LED
LED FLOODLIGHT




- Proiettore a LED slim con tecnologia 'Driver On Board' (DOB)
- Corpo in alluminio verniciato e diffusore in vetro temperato
- Colore grigio RAL 7024

IP65 IK06 220V 240V 50.000 h CLASS I -30°+50° NOT DIMMABLE

POTENZA WATT	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE
10	4000	1100	1200	100	1	GRIGIO / GREY	ORLANDO10G		1/30	E
20	4000	2300	2650	100	1	GRIGIO / GREY	ORLANDO20G	8031453023263	1/20	E
30	4000	3450	3750	100	1	GRIGIO / GREY	ORLANDO30G		1/20	E
50	4000	6000	6700	100	1	GRIGIO / GREY	ORLANDO50G	8031453023287	1/10	E
90	4000	10800	12600	110	1	GRIGIO / GREY	ORLANDO90G	8031453023294	1/5	E
150	4000	16500	18300	110	1	GRIGIO / GREY	ORLANDO150G	8031453025564	1/5	E
200	4000	22000	24500	110	1	GRIGIO / GREY	ORLANDO200G	8031453025571	1/5	E

LAVORAZIONE EPDM E GOMMA

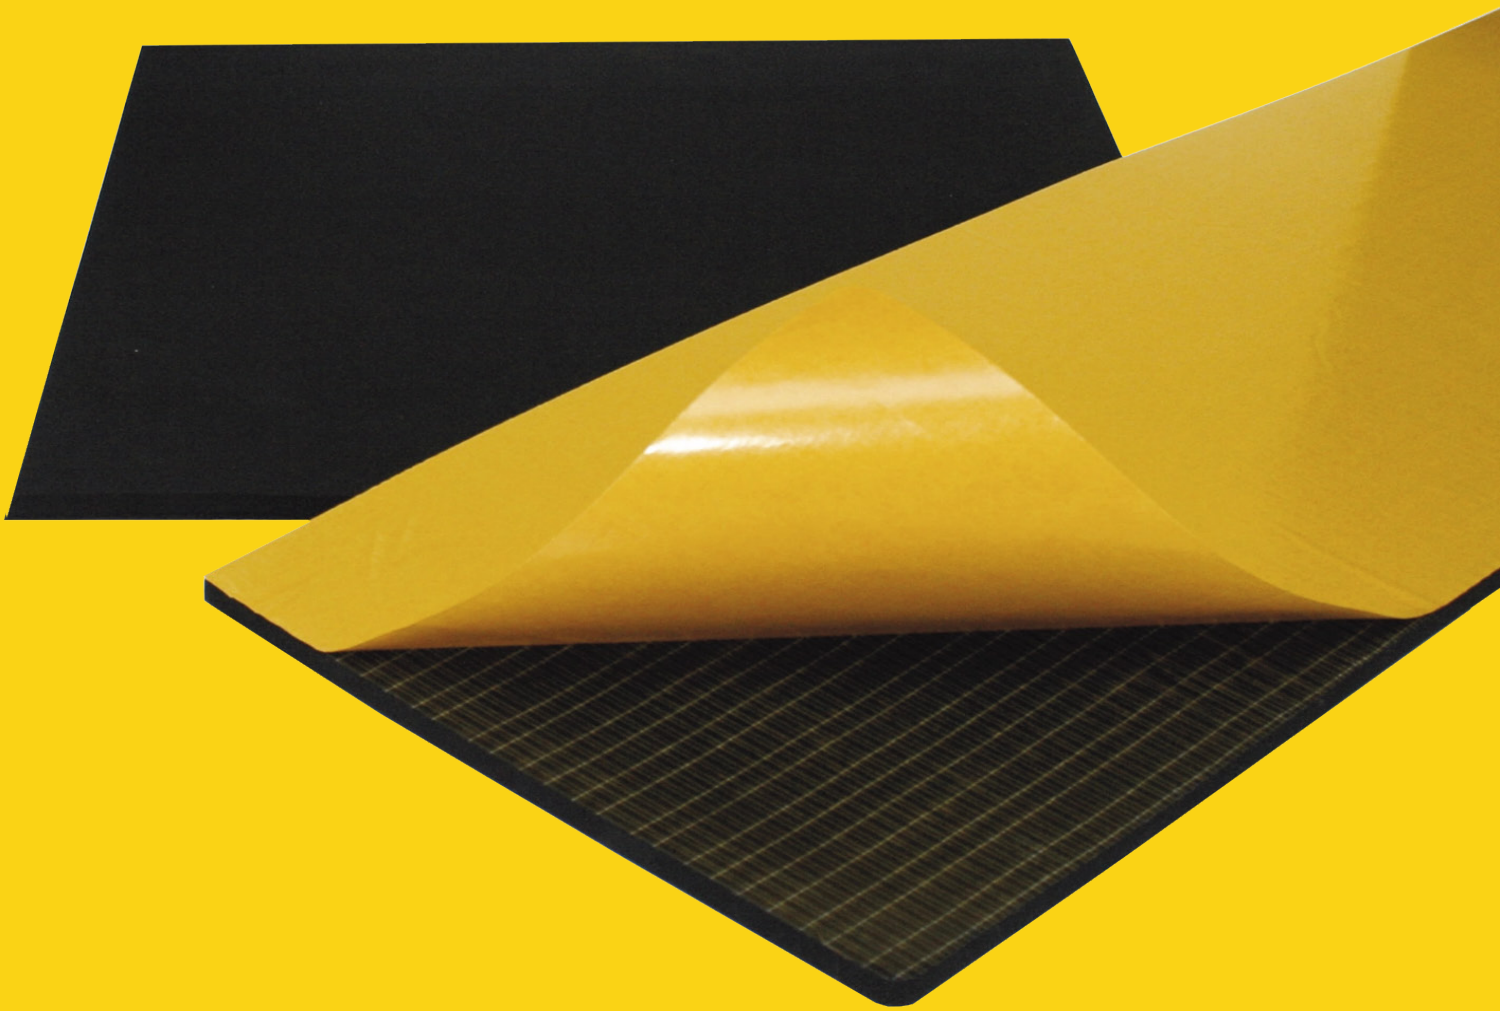

ROBER GROUP S.r.l.
via Monte Santo, 22/C
31039 Riese Pio X (TV)
Tel. 0423. 755639

www.linea rober.it
info@linea rober.it